BOMBA ELASTOMÉRICA ELASPUMP
FLUJO FIJO CONTINUO, PROTECCIÓN UV



BOMBAS ELASTOMÉRICAS INFUSION
FLUJO CONTÍNUO PVC FREE
PROTECCION UV


FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Elaspump® es una Bomba Elastomérica Contínua para infusión de medicamentos por vía intravenosa, arterial, epidural y subcutánea. Para tratamientos especializados de Quimioterapia, Terapia del Dolor, Antiviral y Antibiótica. No requiere batería. DE UN SOLO USO Y FLUJO CONTÍNUO ELASPUMP® es una bomba de infusión elastomérica fabricada de acuerdo con los más modernos estándares de seguridad y fiabilidad. Los componentes son libres de PVC y DEHP (ftalatos) y todas las materias primas utilizadas son libres de látex (Latex Free). Así mismo este dispositivo dispone de Protección UV para medicación oncológica que lo requiera. Todo para garantizar la máxima biocompatibilidad el dispositivo.

La Elaspump se compone de:
- Elastómero de silicona contenido en el interior de una carcasa hermética, rígida y transparente para evitar fugas accidentales y permitir la inspección desde el exterior.
- Bisagra pater para ser fácilmente transportada por el paciente y fácil de quitar para facilitar el posible llenado de la bomba elastomérica debajo de la capucha, evitando que el tejido del cordón se impregne de fármaco.
- Válvula de llenado unidireccional de circuito cerrado, con fondo plano para facilitar la carga del elastómero mediante una jeringa común. - Filtro hidrofóbico montado sobre la cápsula del luer lock macho que permite, una vez llenado el elastómero de fármaco, cebar el aparato tubular sin retirar la cápsula, asegurando así una mayor esterilidad interna del dispositivo hasta su uso real.
- Filtro de partículas en línea.
- Abrazadera deslizante extraíble, para que se pueda quitar fácilmente si es necesario.
- Aparato tubular flexible y anti-arrodillado, equipado con conexión distal luer lock.
- Etiqueta con código de color e impresión del caudal de acceso inmediato al paciente, para que sea fácilmente identificable.
- Etiqueta del paciente para una fácil personalización.
- Impresión de todos los datos variables y el código de producto tanto en la carcasa externa como en el cuerpo de la bomba.

MATERIALES

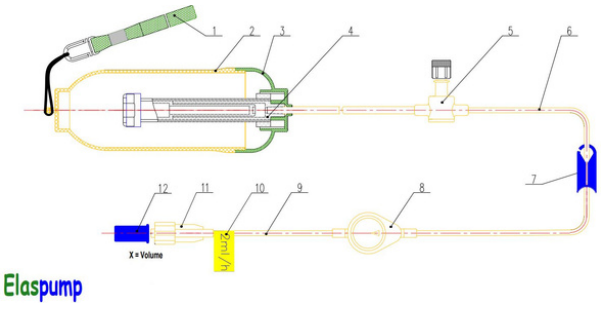

EMBALAJE		COMPONENTES	MATERIAL
	12	CÁPSULA HIDROFÓBICA 0,2 MICRON	POLIPROPILENO
	11	BLOQUEO LUER MACHO	ABS
VOL. 60 - 100ml	10	ETIQUETA CON CÓDIGO DE COLORES	PE
BLISTER RÍGIDO	9	TUBO	PVC LIBRE FTLATOS
80 pcs	8	FILTRO EN LINEA	PET
[10 UDS X 8 CAJAS]	7	PLACA DESMONTABLE	PP
520x517x430mm	6	TUBO CAPILAR	PVC LIBRE FTLATOS
VOL. 150 - 200 - 275ml	5	VÁLVULA DE LLENADO UNIDIRECCIONAL	ABS+SILICONA
SOFT BLISTER	4	ELASTOMERO	SILICONA
60 pcs	3	CUERPO BOMBA	POLICARBONATO
[10 UDS X 6 CAJAS]	2	CARCASA DE PROTECCIÓN	ABS
560x452x480mm	1	CORREA	NYLON

Cahnos S.L.
Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33
www.cahnos.com

BOMBA ELASTOMÉRICA ELASPUMP

FLUJO FIJO CONTINUO, PROTECCIÓN UV

FICHA TÉCNICA

MEDIDAS

VOLUMEN	FLUJO	TIEMPO DOSIFICACIÓN	CÓDIGO
40 ml (max. 45 ml)	10	0 días + 4 horas	093000/8B
60 ml (max. 65 ml)	0,5	5 días + 0 horas	093001/1/B
	1	2 días + 12 horas	093001/2/B
	1,5	1 día + 16 horas	093001/3/B
	2	1 día + 6 horas	093001/4/B
	2,5	1 día + 0 horas	093001/41/B
	4	0 días + 15 horas	093001/5/B
	5	0 días + 12 horas	093001/6/B
	10	0 días + 6 horas	093001/8/B

100 ml	0,5	8 días + 8 horas	093002/1/B
	1	4 días + 4 horas	093002/2/B
	1,5	2 días + 19 horas	093002/3/B
	2	2 días + 2 horas	093002/4/B
	2,5	1 día + 16 horas	093002/41/B
	4	1 día + 1 hora	093002/5/B
	5	0 días + 20 horas	093002/6/B
	8	0 días + 12 horas	093002/7/B
	10	0 días + 10 horas	093002/8/B

VOLUMEN	FLUJO	TIEMPO DOSIFICACIÓN	CÓDIGO
200 ml (max. 220 ml)	1	8 días + 8 horas	093004/2/B
	1,5	5 días + 13 horas	093004/3/B
	2	4 días + 4 horas	093004/4/B
	2,5	3 días + 8 horas	093004/41/B
	4	2 días + 2 horas	093004/5/B
	5	1 día + 16 horas	093004/6/B
	8	1 día + 1 hora	093004/7/B
	10	0 días + 20 horas	093004/8/B


275 ml (max. 300 ml)	1	11 días + 11 horas	093005/2/B
	1,5	7 días + 15 horas	093005/3/B
	2	5 días + 17 horas	093005/4/B
	2,5	4 días + 14 horas	093005/41/B
	4	2 días + 21 horas	093005/5/B
	5	2 días + 7 horas	093005/6/B
	7	1 day + 15 hours	093005/65/B
	8	1 day + 10 hours	093005/7/B
	10	1 day + 3 hours	093005/8/B

X = Volume

1 = 60ml
2 = 100ml
3 = 150ml
4 = 200ml
5 = 275ml

Y = Flow Rate

1 = 0,5ml/h	Red
2 = 1,0ml/h	Blue
3 = 1,5ml/h	Dark Blue
4 = 2,0ml/h	Yellow
4 1= 2,5ml/h	Brown
5 = 4,0ml/h	Orange
6 = 5,0ml/h	Green
65 = 7,0ml/h	White
7 = 8,0ml/h	Grey
8 = 10.0ml/h	Violet

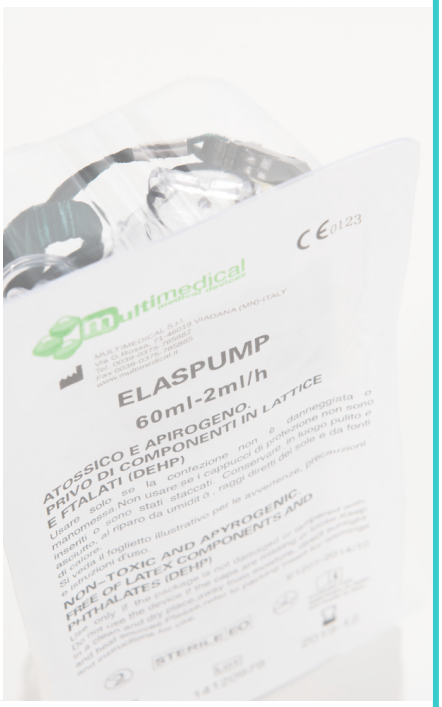


EMBALAJE

El producto viene embalado en caja de cartón de 10 unidad, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización, número de lote.

Envase para bombas elastoméricas de 60ml y 100ml:
80 unidades (8 cajas interiores de 10 uds)

Envase para bombas elastoméricas de 200ml y 275ml:
60 unidades (6 cajas interiores de 10 uds)

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

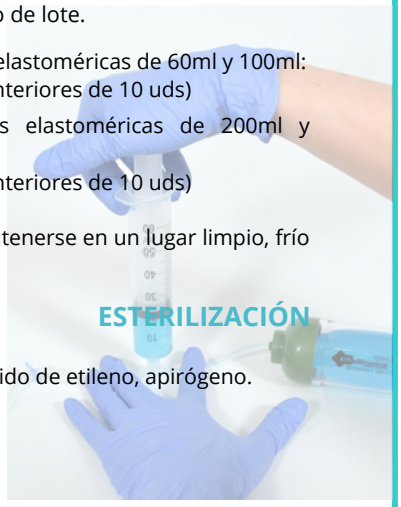

ESTERILIZACIÓN


Producto estéril en óxido de etileno, apirógeno.

BOMBA ELASTOMÉRICA ELASPUMP

FLUJO FIJO CONTINUO, PROTECCIÓN UV

FICHA TÉCNICA



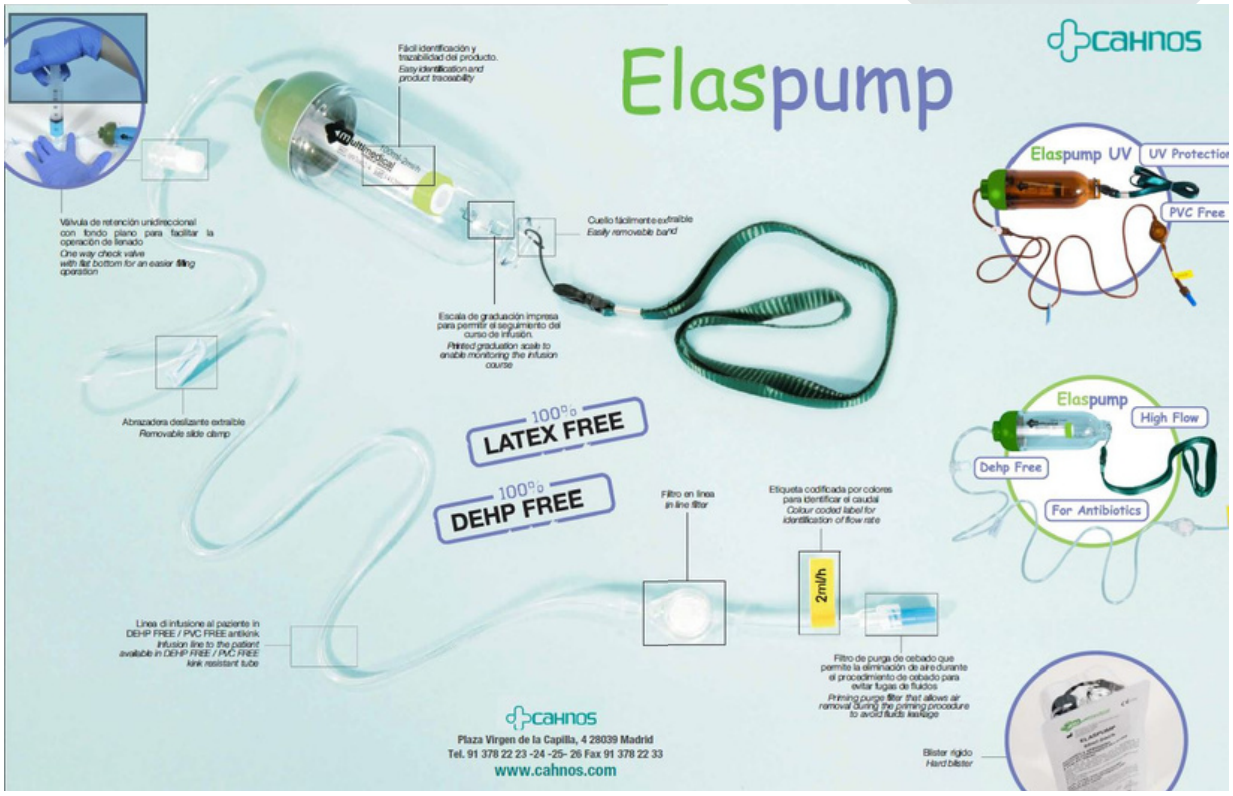

Cahnos S.L.
Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33
www.cahnos.com