
Ficha técnica de material
Batas OPS™ Avanzado con refuerzo de tejido

Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja, Avda.
de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares,

Material principal
Spunbond/3 x Meltblown/
Polipropileno spunbond

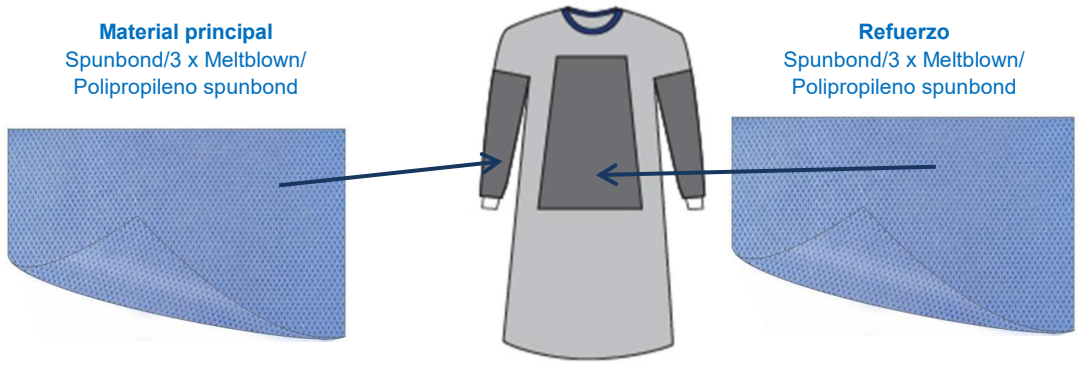

Refuerzo
Spunbond/3 x Meltblown/
Polipropileno spunbond

LATEX
Libre de látex

SP
EN13795-1

EN 13795-1 Característica	Método de ensayo	Requisitos EN 13795-1		Combinación	Tejido principal únicamente
		Prestación Estándar			
		Área crítica	Área de productos menos críticos		
Resistencia a la penetración microbiana - En seco (UFC)	EN ISO 22612	No requerido	≤ 300	**0***	**0***
Resistencia a la penetración microbiana - En húmedo (I_B)	EN ISO 22610	≥ 2,8	No requerido	**6,0****	**5,4****
Limpieza - Microbiana (UFC/100cm²)	EN ISO 11737-1	≤ 300	≤ 300	**N/A - Estéril*****	**N/A - Estéril*****
Limpieza - Partículas (log10_nb de partículas)	EN ISO 9073-10	≤ 4,0	≤ 4,0	**1,48***	**0,93***
Resistencia a la penetración de líquido (cmH_2O)	EN ISO 811	≥ 20	≥ 100	**86,8***	**57,9***
Resistencia al estallido - En seco (kPa)	EN ISO 13938-1	≥ 40	≥ 40	**244,1***	**78,1***
Resistencia al estallido - En húmedo (kPa)	EN ISO 13938-1	≥ 40	No requerido	**208,8***	**56,4***
Fuerza tensil - En seco - CD (N)	EN 29073-3	≥ 20	≥ 20	**94,48***	**58,8***
Fuerza tensil - En seco - MD (N)	EN 29073-3	≥ 20	≥ 20	**92,25***	**32***
Fuerza tensil - En húmedo - CD (N)	EN 29073-3	≥ 20	No requerido	**93,21***	**60,4***
Fuerza tensil - En húmedo - MD (N)	EN 29073-3	≥ 20	No requerido	**92,80***	**32,1***

	Datos adicionales		
Gramaje (g/m²)	EN 29073-1	**85****	**41****
Repelencia al alcohol - Solución IPA (grado)	IST 80,8	**7****	**7****
Láser - Ignición primaria	EN 11810	**N/A**	**Clase I1_98**
Láser - Penetración	EN 11810	**N/A**	**Clase P4_21**
Composición del material	N/A	**- Polipropileno no tejido**	**- Polipropileno no tejido**

* Los datos técnicos se basan en el promedio

** Los datos técnicos se basan en la media

*** Consultar el Anexo B Apartado B.2 de la norma EN13795-1

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

© 2020 Medline Industries Inc. o una de sus filiales. Todos los derechos reservados. MDS_AdvancedGownsFabricReinforcement_ES03