
Medline International Iberia SLU
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
Calle de Campezo 1, Edificio 6, Planta 3,
Lote A
28022 - Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es

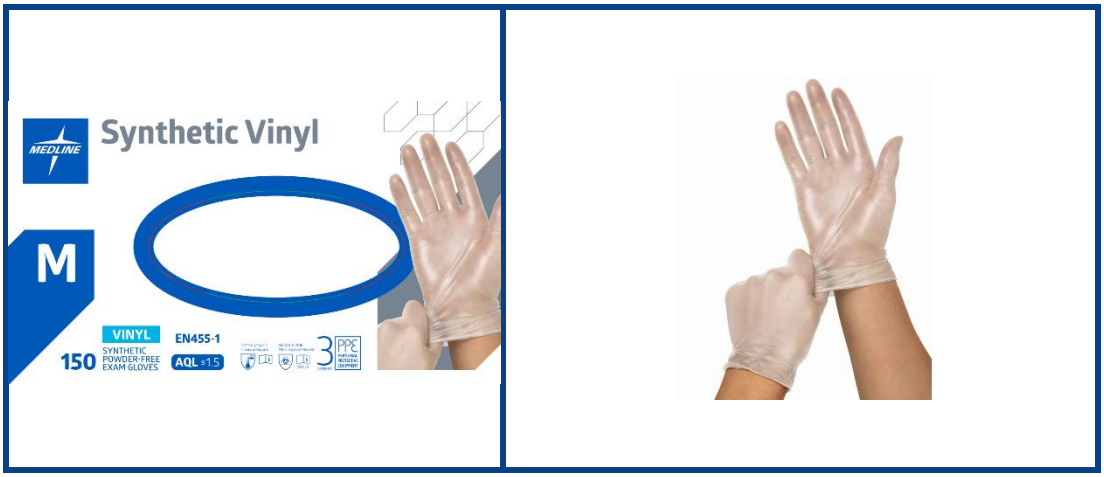

Ficha técnica

Eco Vinyl

Referencia(s)

Referencia	Tamaño
MGE323	XS
MGE324	S
MGE325	M
MGE326	L
MGE327	XL:

Descripción

Guante de examen sintético de vinilo

Materiales principales

Policloruro de vinilo
Libre de látex
Libre de polvo de acuerdo con la norma EN455-3

Cantidad por caja

150 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja (XL – 130 guantes por dispensador)

Envasado

Dimensiones del dispensador: 245 mm (largo) x 130 mm (ancho) x 80 mm (alto)
Dimensiones de la caja: 415 mm (largo) x 270 mm (ancho) x 260 mm (alto)

Características:
- Envasado a capas planas
- Código de talla por colores

Fabricante legal

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, Francia
Instalaciones certificadas WRAP - Medline apoya los derechos laborales y humanos

Normativa

De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios y el MDR del Reino Unido
Clase I – no estéril
De conformidad con la normativa EN 455-1, 2, 3+A1:4
En conformidad con la norma EN ISO 13485

Conforme a los requisitos del Reglamento (UE)2016/425 sobre equipos de protección individual, categoría III, tal como se ha incorporado a la legislación del Reino Unido y se ha modificado. Cumple las normas EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 374-5

ISO374-1/Type C

Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

Libre de látex

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

Otra información:

Color: Transparente

Superficie: Liso

Diseño de puño: Con reborde

Aditivo químico (aceleradores): Ninguno

Ausencia de agujeros (según EN 455-1): ≤1,5 AQL (la norma exige el cumplimiento de 1,5 AQL) utilizando un plan de muestreo según ISO 2859-1

Fuerza de rotura según EN455-2

Referencia	Fuerza de rotura antes del envejecimiento acelerado (según EN455-455-2 ≥ 3.6 N)	Fuerza de rotura después del envejecimiento acelerado (según EN455-455-2 ≥ 3.6 N en horno a 70°C)
	Mediana	Mediana
MGE325	4,4N	4,5N

(Largo y ancho según EN455-2)

Referencia	Longitud:	Ancho
	Mediana	Mediana
MGE323	248 mm	78 mm
MGE324	245 mm	88 mm
MGE325	245 mm	98 mm
MGE326	250 mm	106 mm
MGE327	250 mm	115 mm

Contenido de polvo (según EN 3): 0,02 miligramos por guante

Grosor (basado en el promedio):
Punta del dedo: 0.11 (± 0.03) mm
Palma: 0.09 (± 0.03) mm
Puño: 0.07 (± 0.03) mm

Penetración viral: Probado y aprobado, de acuerdo con EN 374-5

Resistencia química: La resistencia a químicos se ha evaluado de acuerdo con EN 16523-1
Los resultados y las recomendaciones para su utilización con químicos pueden obtenerse bajo petición

Fecha de caducidad: 36 meses desde la fecha de fabricación
Las fechas de fabricación y caducidad están impresas en el envase (formato AAAA-MM)

Contacto con alimentos: Probado de conformidad con el Reglamento Europeo (UE) N.º 10/2011, <<excepto alimentos grasos>>

Recomendaciones de almacenamiento: Proteger de la congelación. Evite el calor excesivo. Mantener seco El producto debe protegerse de la luz solar directa, la iluminación fluorescente, los rayos X, la humedad y el ozono.

PAÍS DE ORIGEN: China

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.