
Medline International Iberia SLU
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
Calle de Campezo 1, Edificio 6,
Planta 3, Lote A
28022 - Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es



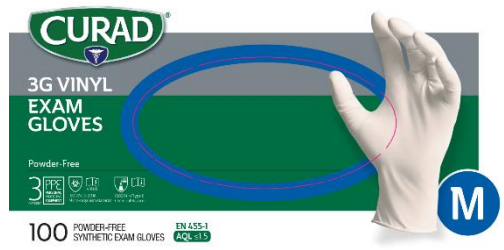

Ficha técnica

CURAD® Vinilo 3G

Referencia(s)

Referencias	Tamaño
CUR8233	XS
CUR8234	S
CUR8235	M
CUR8236	L
CUR8237	XL:

Descripción

Guante de examen sintético de vinilo

Materiales principales

Policloruro de vinilo
Libre de látex
Libre de polvo de acuerdo con la norma EN455-3

Cantidad por caja

100 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja (XL – 90 guantes por dispensador)

Envasado

Dimensiones del dispensador: 235 mm (largo) x 120 mm (ancho) x 72 mm (alto)
Dimensiones de la caja: 380 mm (largo) x 250 mm (ancho) x 254 mm (alto)

Características:
- Film MicroStop
- Envasado a capas planas
- Código de talla por colores

Fabricante legal

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, Francia
Instalaciones certificadas WRAP - Medline apoya los derechos laborales y humanos

Reglamento 2016/425

De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios y el MDR del Reino Unido
Clase I – no estéril
De conformidad con la normativa EN 455-1, 2, 3+A1:4
En conformidad con la norma EN ISO 13485

Conforme a los requisitos del Reglamento (UE)2016/425 sobre equipos de protección individual, categoría III, tal como se ha incorporado a la legislación del Reino Unido y se ha modificado. Cumple las normas EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 374-5

ISO 374-1:2016/Type C



Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

CE LATEX UK CA NON STERILE

Libre de látex

Revisión: 9
Título del documento: FINT.441 - Technical
Número de documento: EU1-00004-F-00025

Otra información:

Color: Blanco

Superficie: Liso

Diseño de puño: Con reborde

Aditivo químico (aceleradores): Ninguno

Ausencia de agujeros (según EN 455-1): ≤1,5 AQL (la norma exige el cumplimiento de 1,5 AQL) utilizando un plan de muestreo según ISO 2859-1

Fuerza de rotura según EN455-2

Referencia	Fuerza de rotura antes del envejecimiento acelerado (según EN455-455-2 ≥ 3.6 N)	Fuerza de rotura después del envejecim acelerado (según EN455-455-2 ≥ 3.6 N, 7 en horno a 70°C)
	Mediana	Mediana
CUR8235	5,5N	4,5N

(Largo y ancho según EN455-2)

Referencia	Longitud:	Ancho
	Mediana	Mediana
CUR8233	250 mm	77 mm
CUR8234	245mm	86 mm
CUR8235	244 mm	95 mm
CUR8236	248 mm	104 milímetros
CUR8237	250 mm	113mm

Contenido de polvo (según EN 3): 0,60 miligramos por guante

Espesor (basado en el mínimo):
Punta del dedo: 0.07 mm
Palma: 0.07 mm
Puño: 0.07 mm

Penetración viral: Probado y aprobado, de conformidad con la norma EN 374-5

Resistencia química: La resistencia a químicos se ha evaluado de acuerdo con EN 16523-1
Los resultados y las recomendaciones para su utilización con químicos pueden obtenerse bajo petición

Fecha de caducidad: 36 meses desde la fecha de fabricación
Las fechas de fabricación y caducidad están impresas en el envase (formato AAAA-MM)

Contacto con alimentos: Probado de conformidad con el Reglamento Europeo (UE) N.º 10/2011, <<excepto alimentos grasos>>

Recomendaciones de almacenamiento: Proteger de la congelación. Evite el calor excesivo. Mantener seco El producto se debe proteger de la luz directa del sol, luz fluorescente, rayos X, humedad y ozono.

PAÍS DE ORIGEN: China

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

Libre de látex