

Ficha técnica de material
Batas Quirúrgicas OPS™ Prevention Plus

Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja, Avda.
de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares,

Material
Polipropileno no tejido
Película de polietileno

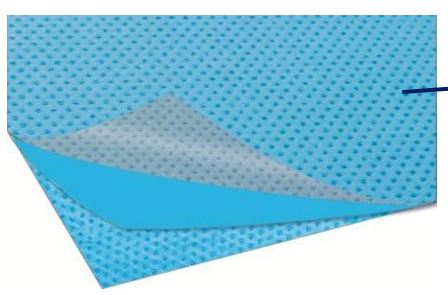

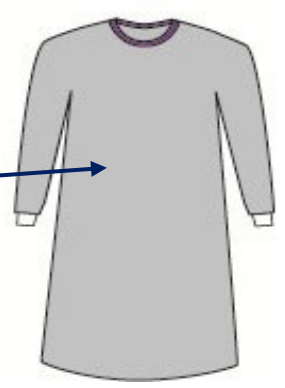

Libre de látex

HP EN13795-1

Característica EN 13795-1	Método de ensayo	Requisitos EN 13795-1		Tejido principal únicamente
		Altas Prestaciones		
		Área Crítica	Área menos crítica	
Resistencia a la penetración microbiana - En seco (UFC)	EN ISO 22612	No requerido	≤ 300	**0***
Resistencia a la penetración microbiana - En húmedo (I_B)	EN ISO 22610	≥ 6,0	No requerido	**6,0****
Limpieza - Microbiana (UFC/100cm²)	EN ISO 11737-1	≤ 300	≤ 300	**N/A - Estéril*****
Liberación de partículas (Log10_número de partículas)	EN ISO 9073-10	≤ 4,0	≤ 4,0	**1,56***
Resistencia a la penetración de líquido (cmH_2O)	ISO 811	≥ 100	≥ 10	**313,1***
Resistencia al estallido - En seco (kPa)	EN ISO 13938-1	≥ 40	≥ 40	**159***
Resistencia al estallido - En húmedo (kPa)	EN ISO 13938-1	≥ 40	No requerido	**156,2***
Fuerza tensil - En seco - CD (N)	EN 29073-3	≥ 20	≥ 20	**51,95***
Fuerza tensil - En seco - MD (N)	EN 29073-3	≥ 20	≥ 20	**132,84***
Fuerza tensil - En húmedo - CD (N)	EN 29073-3	≥ 20	No requerido	**52,98***
Fuerza tensil - En húmedo - MD (N)	EN 29073-3	≥ 20	No requerido	**130,84***

	Datos adicionales	
Gramaje (g/m²)	EN 29073-1	**78****
Velocidad de transmisión de vapor de agua (MVTR - g/m²/24 horas)	ASTM F1249	**3850****
Composición	N/A	**- Polipropileno no tejido - Película de polietileno**

* Los datos técnicos se basan en el promedio

** Los datos técnicos se basan en la media

*** Consultar el Anexo B Apartado B.2 de la norma EN13795-1

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

© 2020 Medline Industries Inc. o una de sus filiales. Todos los derechos reservados. MDS_PreventionPlus_ES03