

Ficha técnica de material
OPS™ Ultimate angiografía paños de tela


Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja, Avda.
de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares,

Material principal
Spundbond trilaminado
Película de polipropileno/polietileno/
polipropileno spunbond



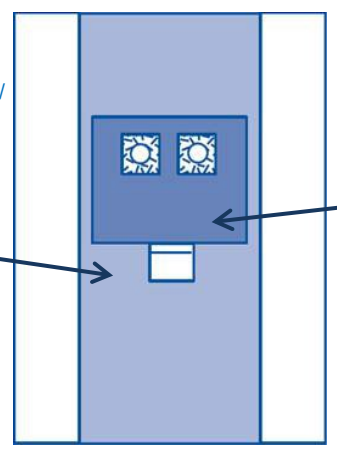

Refuerzo
Viscosa Drylaid/Celulosa Airlaid
Película de polietileno



LATEX
Libre de látex

HP
EN13795-1

		Requisitos EN 13795-1			
EN 13795-1 Característica	**Método de ensayo**	**Alta Prestación**		**Combinación**	**Tejido principal únicamente**
		Área de productos críticos	**Área de productos menos críticos**		
Resistencia a la penetración microbiana - En seco (UFC)	EN ISO 22612	No requerido	≤ 300	**0***	**10***
Resistencia a la penetración microbiana - En húmedo (I_B)	EN ISO 22610	6,0	No requerido	**6,0****	**6,0****
Limpieza - Microbiana (UFC/100cm²)	EN ISO 11737-1	≤ 300	≤ 300	**N/A - Estéril*****	**N/A - Estéril*****
Liberación de partículas (Log10_número de partículas)	EN ISO 9073-10	≤ 4,0	≤ 4,0	**2***	**1,24***
Resistencia a la penetración de líquido (cmH_2O)	EN ISO 811	≥ 100	≥ 10	**442,6***	**217***
Resistencia al estallido - En seco (kPa)	EN ISO 13938-1	≥ 40	≥ 40	**280,1***	**108,5***
Resistencia al estallido - En húmedo (kPa)	EN ISO 13938-1	≥ 40	No requerido	**208,4***	**104,8***
Fuerza tensil - En seco - CD (N)	EN 29073-3	≥ 20	≥ 20	**93***	**85***
Fuerza tensil - En seco - MD (N)	EN 29073-3	≥ 20	≥ 20	**170,67***	**54,3***
Fuerza tensil - En húmedo - CD (N)	EN 29073-3	≥ 20	No requerido	**84,01***	**91,5***
Fuerza tensil - En húmedo - MD (N)	EN 29073-3	≥ 20	No requerido	**134,86***	**56,7***

	Datos adicionales		
Gramaje (g/m²)	EN 29073-1	**178****	**66****
Capacidad de absorción (%)	EN ISO 9073-6	**600*****	**338****
Capacidad de absorción (ml/m²)	Conversión	**420*****	**223****
Láser - Ignición primaria	EN 11810	**N/A**	**Clase I1_95**
Láser - Penetración	EN 11810	**N/A**	**Clase P4_21**
Composición del material	N/A	**- Viscosa Drylaid - Celulosa Airlaid - Película de polietileno**	**- Polipropileno no tejido - Película de polietileno**

* Los datos técnicos se basan en el promedio
** Los datos técnicos se basan en la media
*** Consultar el Anexo B Apartado B.2 de la norma EN13795-1
****Los datos técnicos se basan en pruebas internas

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

© 2020 Medline Industries Inc. o una de sus filiales. Todos los derechos reservados. MDS_UltimateAngio_ES04